



LED DOWN LIGHT LED AUFBAULEUCHTEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-BE-ZCOMA0430XW-L620F-R24-SB

LED Aufbauleuchte



Technische Daten

LED Typ	COB LED
Gesamtleistung	30 Watt
Maße	DM 140x175mm,
Spannung	AC 85-265V, 50/60HZ
Lichtfarbe	3000, 4000 oder 5700 Kelvin
Lichtstrom	2400 Lumen
Abstrahlwinkel	15°, 23° oder 60°
Schutzklasse	IP20
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF 0,95, CRI >80, nicht dimmbar, Aluminium, Glas und PC Reflektor

Zertifikate

CE, RoHS

MK-BE-ZCOMA0650XW-L630F-R24-SB

LED Aufbauleuchte



Technische Daten


LED Typ	COB LED
Gesamtleistung	50 Watt
Maße	DM 160x200mm,
Spannung	AC 85-265V, 50/60HZ
Lichtfarbe	3000, 4000 oder 5700 Kelvin
Lichtstrom	4000 Lumen
Abstrahlwinkel	15°, 24°, 38° oder 60°
Schutzklasse	IP20
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF 0,95, CRI >80, nicht dimmbar, Aluminium, Glas und PC Reflektor

Zertifikate

CE, RoHS

MK-BE-ZCOMA0860XW-L630F-R24-SB**LED Aufbauleuchte****Technische Daten**

LED Typ	COB LED
Gesamtleistung	60 Watt
Maße	DM 190x235mm,
Spannung	AC 85-265V, 50/60HZ
Lichtfarbe	3000, 4000 oder 5700 Kelvin
Lichtstrom	4200 Lumen
Abstrahlwinkel	23° oder 60°
Schutzklasse	IP20
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF 0,95, CRI >80, nicht dimmbar, Aluminium, Glas und PC Reflektor
Zertifikate	CE, RoHS

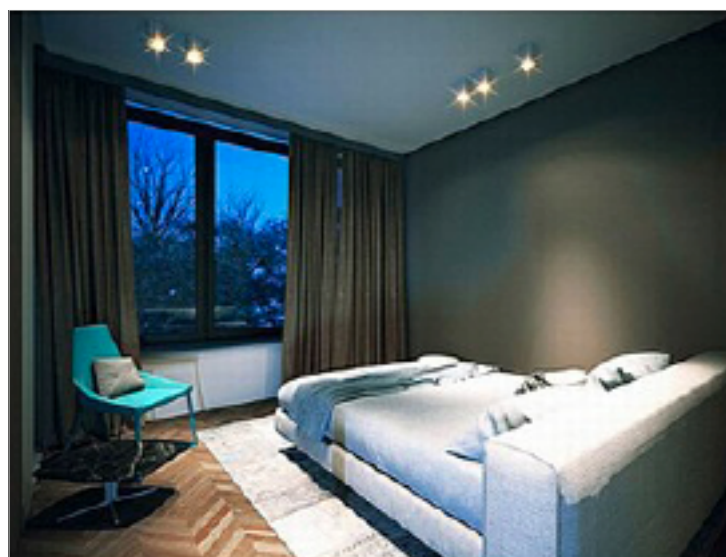

**MK-EM-LBL203-WT**
LED Aufbauleuchte**Technische Daten**

LED Typ

SMD 2835

Gesamtleistung

24 Watt

Maße

DM 300x40mm

Spannung

AC100-280V

Lichtfarbe

in allen drei Lichtfarben
erhältlich

Lichtstrom

2400 Lumen

Abstrahlwinkel

120°

Schutzklasse

IP40

LED Lebensdauer


30.000 Stunden

Sonstiges

nicht dimmbar,
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiss oder schwarz
CE, RoHS

Zertifikate



MK-EM-LBL206-WT
LED Aufbauleuchte**Technische Daten**

LED Typ

Gesamtleistung

Maße

Spannung

Lichtfarbe

Lichtstrom

Abstrahlwinkel

Schutzklasse

LED Lebensdauer

Sonstiges

SMD 2835

24 Watt

300x300x40mm

AC100-280V

in allen drei Lichtfarben
erhältlich

2400 Lumen

120°

IP40

30.000 Stunden

nicht dimmbar,

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiss oder schwarz



Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-D-AL-PBL24W
LED Aufbauleuchte
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	SMD 2835
Gesamtleistung	24 Watt
Maße eckig	300x300x30mm
Maße rund	DM300x30mm
Spannung	AC100-280V
Lichtfarbe	in allen drei Lichtfarben erhältlich
Lichtstrom	2400 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP40
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar, Gehäuse Aluminium, Farbe weiss, Glas gefrostet
Zertifikate	CE, RoHS