

LED TRIPROOF LIGHT

LED BALKENLEUCHTEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------



MK-140001-30W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ	SMD 2835, 180 pcs
Gesamtleistung	30 Watt
Maße	675x135x93mm
Gewicht	1,6 kg
Spannung	AC90-265V
Farbtemperatur	2700, 3000-3500, 4000-4500 bis 6000 Kelvin möglich
Lichtstrom	>2500 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS



www.ledx.at



MK-140001-50W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ	SMD 2835, 300 pcs
Gesamtleistung	50 Watt
Maße	1280x135x93mm
Gewicht	2,8 kg
Spannung	AC90-265V
Farbtemperatur	2700, 3000-3500, 4000-4500 bis 6000 Kelvin möglich
Lichtstrom	>4300 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS



www.ledx.at

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------



MK-140001-60W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ	SMD 2835, 336 pcs
Gesamtleistung	60 Watt
Maße	1575x135x93mm
Gewicht	3,5 kg
Spannung	AC90-265V
Farbtemperatur	2700, 3000-3500, 4000-4500 bis 6000 Kelvin möglich
Lichtstrom	>5200 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-140001-60W-EMERGENCY
LED Triproof light



Technische Daten

LED Typ	SMD 2835, 336 pcs
Gesamtleistung	60 Watt
Maße	1575x135x93mm
Gewicht	3,5 kg
Spannung	AC90-265V
Farbtemperatur	2700, 3000-3500, 4000-4500 bis 6000 Kelvin möglich
Lichtstrom	>5200 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	Emergency time 2 Stunden Emergency Lichtleistung 30% der normalen Leistung CE-EMC, CE-LVD, RoHS

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------



MK-140002-30W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ
Gesamtleistung
Maße
Gewicht
Spannung
Farbtemperatur

Lichtstrom
Abstrahlwinkel
Schutzklasse
LED Lebensdauer
Sonstiges

SMD 2835, 192 pcs
30 Watt
DM 100x600mm
ca. 1,6 kg
AC90-265V
42700, 3000-3500, 4000-4500
bis 6000 Kelvin möglich
>3000 Lumen
>180°
IP68
30.000 Stunden
PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar,
Gehäuse PMMA+Alu PCB,
Abdeckung in klar oder gefrostet
erhältlich, gegen Aufpreis auch als
EMERGENCY-Ausführung möglich
CE, RoHS, TÜV

Zertifikate



MK-140002-50W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ
Gesamtleistung
Maße
Gewicht
Spannung
Farbtemperatur

Lichtstrom
Abstrahlwinkel
Schutzklasse
LED Lebensdauer
Sonstiges

SMD 2835, 288 pcs
50 Watt
DM 100x1200mm
ca. 2,8 kg
AC90-265V
2700, 3000-3500, 4000-4500
bis 6000 Kelvin möglich
>5000 Lumen
>180°
IP68
30.000 Stunden
PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar,
Gehäuse PMMA+Alu PCB,
Abdeckung in klar oder gefrostet
erhältlich, gegen Aufpreis auch als
EMERGENCY-Ausführung möglich
CE, RoHS, TÜV

Zertifikate

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------



MK-140002-60W
LED Triproof light

Technische Daten

LED Typ	SMD 2835, 384 pcs
Gesamtleistung	60 Watt
Maße	DM 100x1500mm
Gewicht	ca. 3,5 kg
Spannung	AC90-265V
Farbtemperatur	2700, 3000-3500, 4000-4500 bis 6000 Kelvin möglich
Lichtstrom	>6000 Lumen
Abstrahlwinkel	>180°
Schutzklasse	IP68
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,95, Ra >80, nicht dimmbar, Gehäuse PMMA+Alu PCB, Abdeckung in klar oder gefrostet erhältlich, gegen Aufpreis auch als EMERGENCY-Ausführung möglich
Zertifikate	CE, RoHS, TÜV

Optional erhältlich



MK-140002-Seilaufhängung

DEKORATIVE LEUCHTE FÜR BÜROS ODER GÄNGE

Artikelnummer Bezeichnung

Technische Daten

MK-FTN-TP-030
LED Balkenleuchte**Technische Daten**

LED Typ	SMD 3528
Gesamtleistung	30 Watt
Maße	603x105mm
Gewicht	1,5 kg
Spannung	100-240 VAC
Lichtfarbe	neutral weiss
Farbtemperatur	4000-4500 Kelvin
Lichtstrom	2300 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	PF >0.9, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS

MK-FTN-TP-070
LED Balkenleuchte**Technische Daten**

LED Typ	SMD 3528
Gesamtleistung	70 Watt
Maße	1203x105mm
Gewicht	2,7 kg
Spannung	100-240 VAC
Lichtfarbe	neutral weiss
Farbtemperatur	4000-4500 Kelvin
Lichtstrom	5560 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	PF >0.9, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS


Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-FTN-TP-080
LED Balkenleuchte



Technische Daten

LED Typ	SMD 3528
Gesamtleistung	80 Watt
Maße	1503x105mm
Gewicht	3,5 kg
Spannung	100-240 VAC
Lichtfarbe	neutral weiss
Farbtemperatur	4000-4500 Kelvin
Lichtstrom	6390 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	PF >0.9, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS

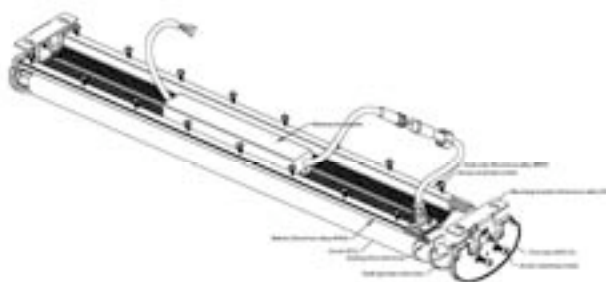



HIGH POWER TRIPROOF

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-L-T40009100W
LED Balkenleuchte
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Epistar
Gesamtleistung	100 Watt
Maße	900x150x67mm
Spannung	100-240 VAC
Farbtemperatur	3000-6500 Kelvin
Lichtstrom	>9000 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	Ra80, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS

Optional

dimmbar gegen Aufpreis

MK-L-TT40012150W
LED Balkenleuchte
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Epistar
Gesamtleistung	150 Watt
Maße	1200x150x67mm
Spannung	100-240 VAC
Farbtemperatur	3000-6500 Kelvin
Lichtstrom	>14000 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	Ra80, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS

Optional

dimmbar gegen Aufpreis

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-L-T40015200W
LED Balkenleuchte
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Epistar
Gesamtleistung	200 Watt
Maße	1500x150x67mm
Spannung	100-240 VAC
Farbtemperatur	3000-6500 Kelvin
Lichtstrom	>19000 Lumen
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65
Sonstiges	Ra80, nicht dimmbar In allen drei Lichtfarben erhältlich
Zertifikate	CE, RoHS
Optional	dimmbar gegen Aufpreis