**LEDX**

LED TUNNEL LIGHT

LED TUNNEL LEUCHTEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-D-AL-F-SDL56W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver

Technische Daten

LED Typ	CREE
Gesamtleistung	2x28 Watt
Maße	170x220mm
Spannung	AC85-265V
Farbtemperatur	2700-7000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>5600 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,96, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-D-AL-F-SDL84W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver

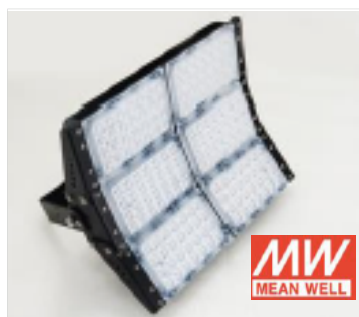


Technische Daten

LED Typ	CREE
Gesamtleistung	3x28 Watt
Maße	170x330mm
Spannung	AC85-265V
Farbtemperatur	2700-7000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>8400 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,96, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-D-AL-F-SDL112W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver**Technische Daten**

LED Typ	CREE
Gesamtleistung	4x28 Watt
Maße	320x220mm
Spannung	AC85-265V
Farbtemperatur	2700-7000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>11200 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,96, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-D-AL-F-SDL168W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver**Technische Daten**

LED Typ	CREE
Gesamtleistung	6x28 Watt
Maße	490x220mm
Spannung	AC85-265V
Farbtemperatur	2700-7000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>16800 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,96, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-D-AL-F-SDL252W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver

**Technische Daten**

LED Typ	CREE
Gesamtleistung	9x28 Watt
Maße	490x330mm
Spannung	AC85-265V
Farbtemperatur	2700-7000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>25200 Lumen
Abstrahlwinkel	>120°
Schutzklasse	IP65
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	PF >0,96, Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-VE-CS-TLN-60W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver

**Technische Daten**

LED Typ	Bridgelux LED Chip
Gesamtleistung	60 Watt
Maße	298x255x278mm
Spannung	AC85-277V
Farbtemperatur	3000-12000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>5700 Lumen
Abstrahlwinkel	100° / 120°
Schutzklasse	IP68
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-VE-CS-TLN-90W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Bridgelux LED Chip
Gesamtleistung	90 Watt
Maße	340x298x278mm
Spannung	AC85-277V
Farbtemperatur	3000-12000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>8550 Lumen
Abstrahlwinkel	100° / 120°
Schutzklasse	IP68
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-VE-CS-TLN-120W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Bridgelux LED Chip
Gesamtleistung	120 Watt
Maße	485x298x278mm
Spannung	AC85-277V
Farbtemperatur	3000-12000 Kelvin erhältlich
Lichtstrom	>11400 Lumen
Abstrahlwinkel	100° / 120°
Schutzklasse	IP68
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	Ra >80, nicht dimmbar
Zertifikate	CE, RoHS

MK-VE-CS-TLN-180W
LED Tunnel light
mit Meanwell Driver**Technische Daten**

LED Typ

Gesamtleistung

Maße

Spannung

Farbtemperatur

Lichtstrom

Abstrahlwinkel

Schutzklasse

LED Lebensdauer

Sonstiges

Zertifikate

Bridgelux LED Chip

180 Watt

598x360x281mm

AC85-277V

3000-12000 Kelvin erhältlich

>17100 Lumen

100° / 120°

IP68

30.000 Stunden

Ra >80, nicht dimmbar

CE, RoHS