





DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT G1 50 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-50W-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	50 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	5250 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	2,45 kg
Maße	L278 x W86 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

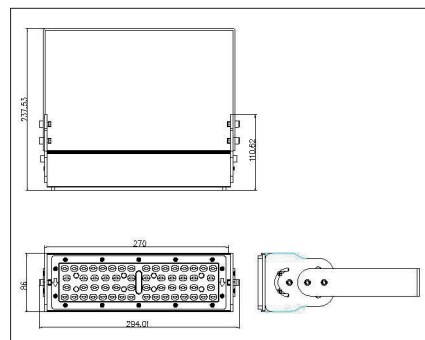

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

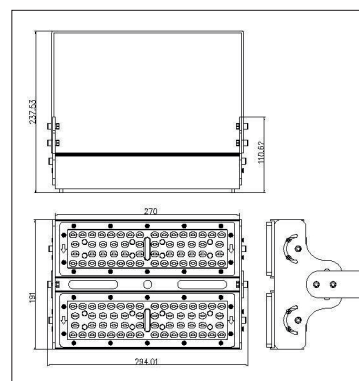


DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT G1 100 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-100W-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	100 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	10500 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	3,95 kg
Maße	L278 x W191 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

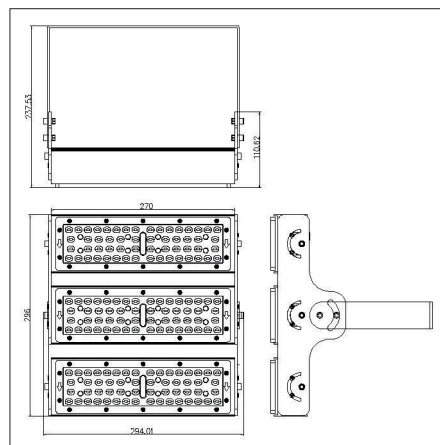


DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT G1 150 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-150W-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	150 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	15600 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	5,35 kg
Maße	L278 x W296 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

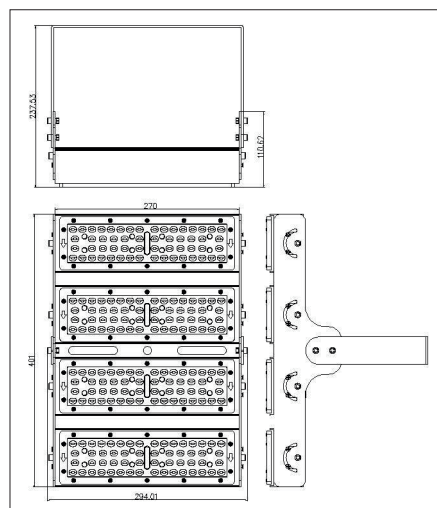

DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT G1 200 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-200W-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	200 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	21000 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	6,85 kg
Maße	L278 x W401 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.



DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT LINEAR G1 100 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-100W-Linear-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	100 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	10500 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	3,95 kg
Maße	L556 x W86 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.



DATENBLATT

LEDX CORAL LIGHT LINEAR G1 150 Watt inklusive Netzteil

Artikel Nummer	LEDX-Coral light-150W-Linear-G1
LED Typ	SMD
LED Netzteil	Meanwell oder gleichwertig
LED Leistung	150 Watt
Spannung	AC90-305V
Frequenz	50/60 Hz
Lichtfarbe	10000 Kelvin
Abstrahlwinkel	15° / 40° / 60° oder 90°
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Lichtstrom	15600 Lumen
Farbwiedergabe	CRI 75
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
Anlaufzeit	1 Sekunde
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	5,35 kg
Maße	L834 x W86 x H230mm
Material	Aluminium, PMMA, Stainless Steel
Dimmung	nicht dimmbar Dimmbar optional: 0-10V, DALI oder Zigbee
Sonstiges	inkl. 2 Meter Anschlusskabel mit EU-Stecker (EU-Stecker IP20, nur für Test) Gehäusefarbe grau/silber
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	L70/B20 bei 30000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Siehe auch www.ledx.at.
Eine Abweichung der technischen Daten von +/-10% ist möglich. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.